


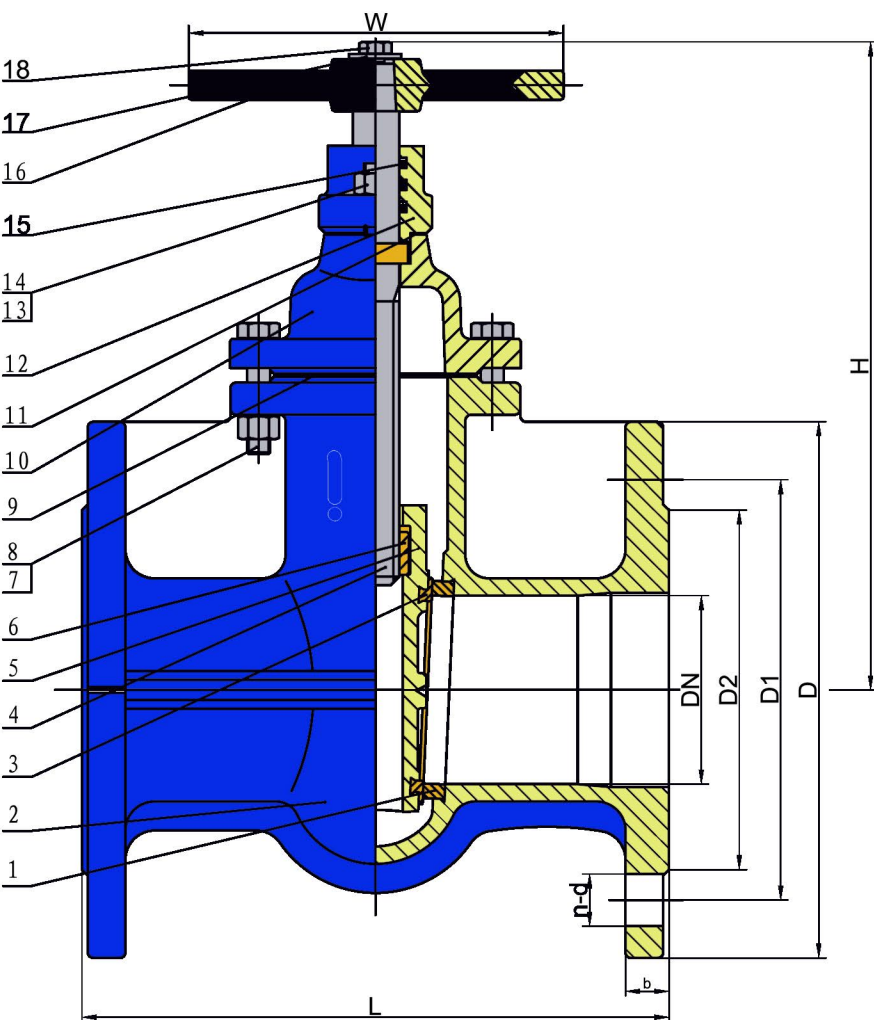

1. Stavební délka dle DIN 3202-F5
2. Připojovací rozměry přírub dle EN 1092-2 PN 16
3. Tlakové zkoušky dle EN 12 266-1,2
4. Rozsah pracovní teploty media: -10°C až +200°C
5. Syntetický nástřik, odstín RAL 5002

Tabulka závislosti tlaku a teploty				
-10°C	120°C	150°C	180°C	200°C
1,6MPa	1,6MPa	14,4MPa	1,34MPa	1,28MPa

Tlakové zkoušky dle EN 10 266-1,2			
DN	Maximální provozní tlak (Mpa)	tlak při zkoušce (Mpa)	
		těleso	sedlo
40-200	1,6	2,4	1,76

číslo	název	Materiál	počet
1.	těsnící plocha sedla	Mosaz	2
2.	těleso	GG-25	1
3.	těsnící plocha klínu	Mosaz	2
4.	vřeteno	AISI 410	1
5.	klín	GG-25	1
6.	matice vřetena	Mosaz	1
7.	šroub	DIN 931 8.8	X
8.	matice	DIN 934 8.8	X
9.	těsnění víka	Grafit + AISI 304	1
10.	víko	GG-25	1
11.	těsnění pouzdra	Grafit + AISI 304	1
12.	ucpávkové pouzdro	GG-25	1
13.	vložka pouzdra	uhlíkatá ocel	1
14.	matice pouzdra	uhlíkatá ocel	1
15.	o-kroužek	EPDM	3
16.	ruční kolo	GGG-40	1
17.	podložka	uhlíkatá ocel	1
18.	matice	uhlíkatá ocel	1

DN	L	D	D1	D2	b	n-d	H	W
50	250	165	125	99	20	4-19	250	150
65	270	185	145	118	20	4-19	280	150
80	280	200	160	132	22	8-19	310	180
100	300	220	180	156	24	8-19	349	195
125	325	250	210	184	26	8-19	395	195
150	350	285	240	211	26	8-23	456	225

				Název
				šoupě víkové
			03/01/2013	S15 11 616
				REV 20130301

ARMEX