


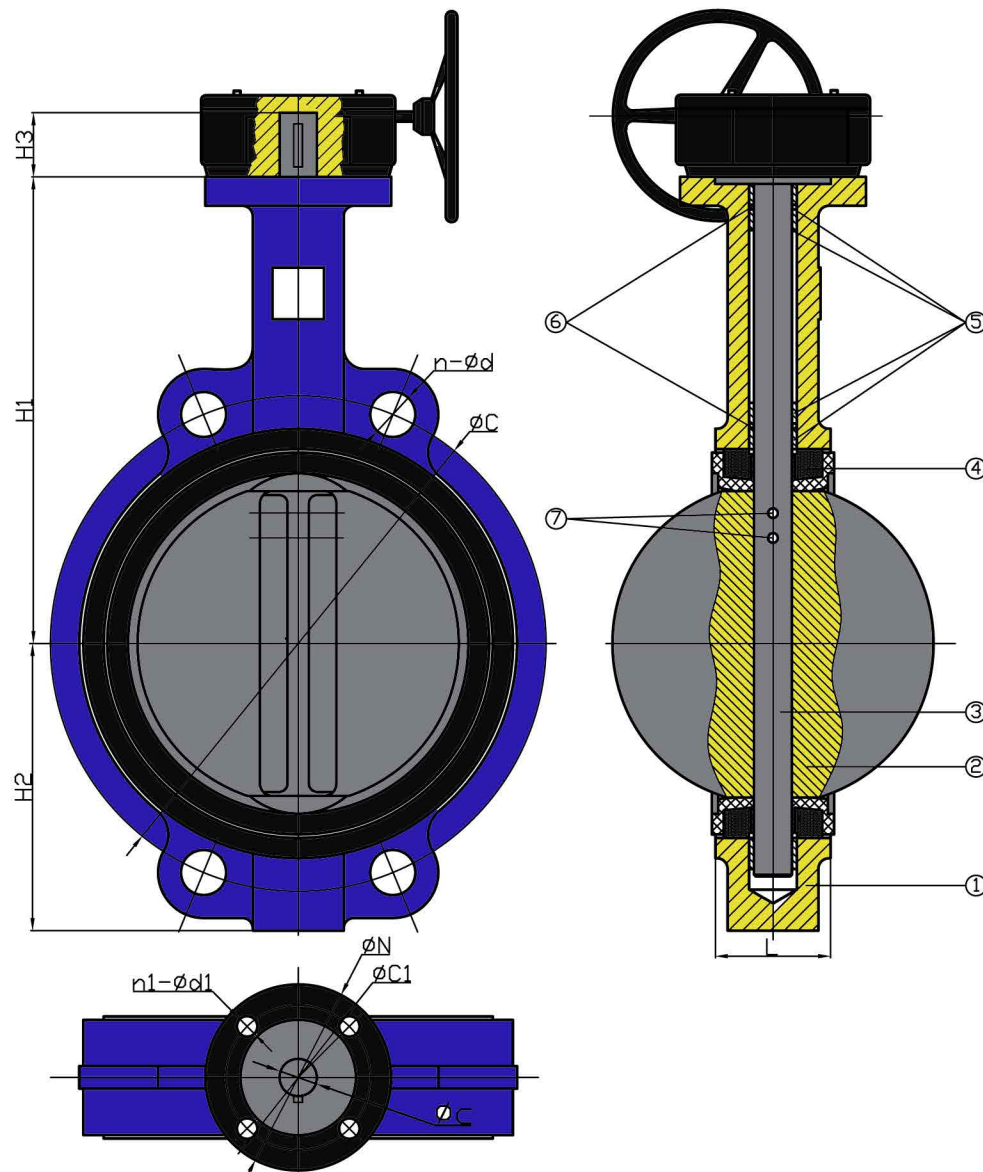

1. Stavební délka dle DIN 3202-K1
2. Připojovací rozměry přírub dle EN 1092-2 PN 10
3. Tlakové zkoušky dle EN 12 266-1,2
4. Epoxydový nástřik, odstín RAL 5002
5. Rozsah pracovních teplot media: -10°C až + 120°C

Tabulka závislosti tlaku a teploty

0,2MPa	0,4MPa	0,6MPa	0,7MPa	0,8MPa	0,9MPa	1MPa
120°C	120°C	120°C	120°C	100°C	95°C	90°C

DN	Horní připojovací příruba - ISO 5211				Φc
	velikost	ΦN	ΦC1	n1-Φd1	
DN350	F10	125	102	4-12	31.6
DN400	F14	175	140	4-18	33.15
DN450	F14	175	140	4-18	38
DN500	F14	175	140	4-18	41.15
DN600	F16	210	165	4-22	50.65

7	čep	AISI 316			2	
6	o-kroužek	EPDM			2	
5	pouzdro	PTFE			5	
4	sedlo	EPDM			1	
3	vřeteno	AISI 410			1	
2	disk	AISI 304			1	
1	těleso	GLJ-250			1	
číslo	název	Materiál			ks	

DN	L	EN1092-2 PN10		H1	H2	H3
		ΦD1	n- Φd1			
DN350	78	460	16-23	368	267	45
DN400	102	515	16-28	400	298.6	51.2
DN450	114	565	20-28	422	318	51.2
DN500	127	620	20-28	480	355	64.2
DN600	154	725	20-31	562	444	70.2

				Název
				uzavírací klapka mezipřírubová s ručním převodem
		Datum	02/28/2013	
				L36.5 172 610
REV				20130228